

Vejledning i udskiftning af printkort i Heatime antenne




Vigtigt!

Afmonter ledning til antenneboksen, der er fare for **højspænding**.

Antenneboksen åbnes ved at skrue dækslet af.

Frigør det gamle printkort fra dækslet ved løsne skrueerne og monter i stedet det nye kort.

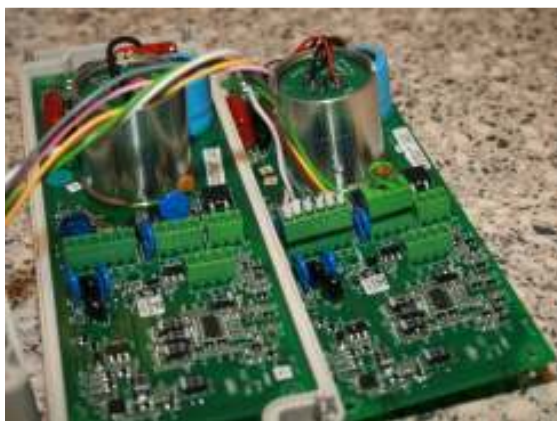

Læg det gamle printkort ved siden af det åbne dæksel og flyt ledningerne over i det nye printkort så de er monteret præcis på samme måde som i det gamle



Bemærk "broen" der fungerer som sikring.

Hvis der IKKE er en "bro" i det nye printkort skal denne også flyttes fra det gamle printkort til det nye.

Skru låget fast på antennekassen og sæt antenneledningen i stikket, herefter er Heatime igen klar til brug

Skulle der mod forventning opstå problemer i forbindelse med udskiftningen er du velkommen til at kontakte Mosegården på tlf. 97 86 19 66 eller inseminør Bent Andersen på tlf. 23 25 76 17